



Atlantic

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

- Filtros de fibra de vidrio bobinada que les permite ser utilizados en cualquier clima, cuentan con un acabado de superficie resistente a los rayos U.V y a la corrosión.
- Para una mayor seguridad los filtros tienen tapa de tornillos (excepto el modelo 400SA que cuenta con tapa de brida superior).
- Difusor superior asegura una perfecta distribución del agua en el 100% del área filtrante.
- La válvula de alivio permite soltar fácilmente el aire atrapado durante la operación del filtro.
- Drenaje de arena y agua para un rápido servicio/mantenimiento.
- Equipados con válvula lateral multipasos de 2" (excepto mod. 280SA con 1 1/2" y el mod. 400SA con 3") que permite seleccionar cualquier operación con un simple giro.

3 Años de Garantía



*¡ Filtran hasta 3 micras con Zeolite !
(El material filtrante debe ser ordenado por separado)*

ESPECIFICACIONES DEL FILTRO

- Presión máxima de trabajo:
36 psi (2.5 bars)
- Presión de prueba en fabrica:
58 psi (4 bars)
- Máxima velocidad de filtración:
50m³/h/m²
- Máxima Temperatura de agua:
43°C
- Medida sugerida de medio filtrante:
0.5-0.8 mm

FILTRO DE ARENA ATLANTIC

El placer de disfrutar el agua

**Inter[®]
Water**


Distribuidor Autorizado

www.inter-water.com - info@inter-water.com


DETALLES DEL FILTRO

FILTROS SERIE "ATLANTIC" DE FIBRA DE VIDRIO Y VÁLVULA LATERAL


| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies ² | Para Piscinas De | | LPM | GPM |
|------------------|--------|-------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|
| | | | | | En 6 Horas | En 8 Horas | | |
| 85-001-1201-2228 | 280SA | 28" | 215 Kgs | 4.3 pies ² | 12,0960 lts. | 161,280 lts. | 336 | 89 |
| 85-001-1201-2232 | 320SA | 32" | 355 Kgs | 5.7 pies ² | 156,600 lts. | 208,800 lts. | 435 | 115 |
| 85-001-1201-2236 | 360SA | 36" | 470 Kgs | 7.1 pies ² | 178,200 lts. | 237,600 lts. | 495 | 131 |
| 85-001-1201-2240 | 400SA | 40" | 620 Kgs | 8.8 pies ² | 241,200 lts. | 321,600 lts. | 670 | 177 |
| 85-301-1201-2220 | VSA6 | | | | Válvula lateral de 6 pasos 2" | | | |

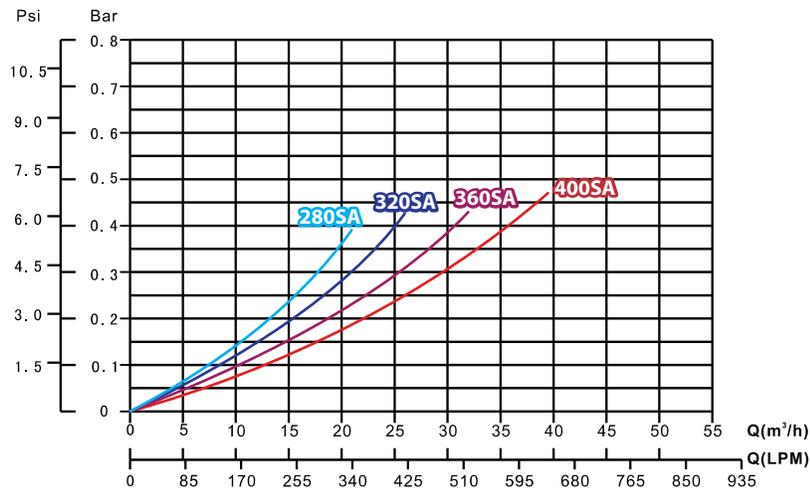

Curvas de trabajo de los filtros Atlantic

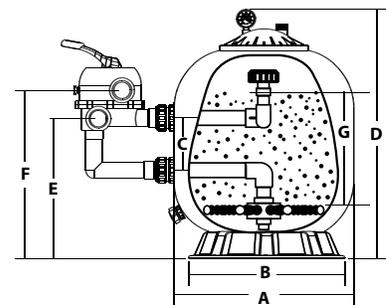

Medidas modelos:
280SA, 320SA, 360SA

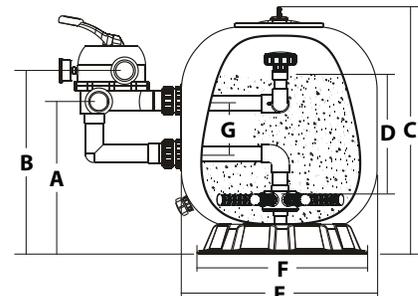

Medidas modelo: 400SA

MEDIDAS DE LOS FILTROS ATLANTIC

| MEDIDAS FILTROS SERIE "ATLANTIC" (cms) | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| MODELO | 280SA | 320SA | 360SA | 400SA |
| A | 52 | 56 | 61 | 70 |
| B | 60.7 | 62 | 67 | 77 |
| C | 89 | 105 | 118 | 122 |
| D | 39 | 42.5 | 48 | 58 |
| E | 72.3 | 82 | 92 | 102 |
| F | 50 | 75.3 | 75.3 | 80 |
| G | 22 | 22 | 22 | 22 |

